GEVEKO MARKINGS

PREMARK™

Produits préfabriqués thermocollés

Pour une mobilité sûre, durable et efficace

Qu'est-ce que PREMARK™?

PREMARK™ est un produit de marquage routier préfabriqué, prêt à l'emploi, dont la mise en œuvre est possible toute l'année.

Spécialement destiné aux marquages spéciaux (flèches, logos, lettrages...) ou aux petits linéaires (passages piétons, cédez-le-passage, lignes zigzag BUS...).

Caractéristiques

- Haute durabilité / longue durée de vie
- Application simple et rapide
- Solution rentable
- Applicable toute l'année
- Nombreux designs possibles

Fabriqué dans le cadre de politiques strictes en matière de qualité et d'environnement, PREMARK™ est fabriqué à base de résines naturelles végétales colophanes (résine de pin) et non à base de résines hydrocarbonées. Plus de 70% du liant provient de sources renouvelables.

Outre l'aspect écologique, la résine colophane permet à PREMARK™ une certaine élasticité lorsque les enrobés et autres supports "travaillent" et se déforment.

Aucun métal lourd, plomb ou chromate n'entre dans sa composition et aucune fumée ne se dégage lors de la pose.

Les bandes préfabriquées thermocollées PREMARK™ peuvent être aisément découpées.

Certifié en jaune et en blanc 2H et/ou 2RH (NF Equipements de la route par l'ASCQUER et NF Environnement par l'Afnor), PREMARK™ est régulièrement sélectionné pour des projets de qualité.

Outre ses performances initiales — PREMARK™ est saupoudré en usine et ne nécessite pas de saupoudrage additionnel lors de la mise en œuvre, ni de primaire sur enrobé — ses points forts sont aussi sa durabilité dans le temps et sa facilité de pose, notamment grâce au système breveté d'indicateurs de chauffe qui permettent d'indiquer si le produit a été suffisamment chauffé pour une qualité de pose optimale.

PREMARK™ et l'environnement

Engagement écologique et qualité des produits PREMARK™

Fabriqué à base de résines naturelles et végétales colophanes (résine de pin) et non à base de résines hydrocarbonées.

Outre l'aspect écologique, la résine colophane permet à PREMARK™ une certaine élasticité lorsque les enrobés et autres supports « travaillent » et se déforment.

Aucune fumée lors de la chauffe de PREMARK™. La résine colophane ne dégage pas de polluants carbonés et présente en outre l'avantage d'être issue d'une source renouvelable (arbre).

Les produits de charges et pigments organiques présents dans PREMARK™ sont exempts de fibres d'asbeste (amiante) et de métaux lourds. PREMARK™ ne contient aucune substance actuellement inscrite ou susceptible d'être ajoutée à la liste des substances préoccupantes conformément aux annexes XIV à XVII du règlement REACH (règlement CE 1207/2006).*

Les PREMARK™ sont fabriqués dans notre usine au Danemark, en utilisant de l'électricité certifiée verte issue de l'énergie éolienne.

**À l'exception des PREMARK dotés de l'easy Système*

Analyse du Cycle de Vie du PREMARK™ (ACV)

Un outil pour mesurer l'impact environnemental des produits

L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) est un outil précieux dans le cadre du développement durable. Présenté sous la forme d'un rapport, l'ACV étudie l'impact sur l'environnement d'un système tout au long de son cycle de vie, de l'extraction des matières premières jusqu'à son utilisation, en passant par les étapes de fabrication et d'approvisionnement (transport). Les conclusions de l'ACV permettent ainsi de dégager des pistes d'écoconception et de favoriser les décisions visant à utiliser des matériaux alternatifs.

Ci-dessous, le résultat de l'analyse portant sur nos 3 produits thermocollés certifiés PREMARK™ RS2+, PREMARK™ CiTy S3 et notre nouveauté PREMARK™ Opti.
Cette ACV couvre les étapes suivantes :
A1 : Approvisionnement en matières premières
A2 : Transport de ces matières
A3 : Fabrication des produits de marquage routier.

Pour cette étude, le potentiel de réchauffement climatique est calculé pour 1 kg de produit, en incluant le matériau d'emballage supplémentaire et les microbilles de verre de saupoudrage.

Produit	A1	A2	A3	Total
Premark RS2+	1,8	0,0785	0,0226	**1,9**
Premark CiTy S3	1,73	0,13	0,0226	**1,89**
Premark Opti	1,59	0,0708	0,0229	**1,68**

Veuillez bien considérer les résultats avec soin et nous contacter pour obtenir plus d'informations sur la performance environnementale de nos produits. La méthodologie et la collecte de données décrites dans le rapport d'analyse du cycle de vie sont conformes aux exigences des normes ISO 14040, ISO 14044 et EN 15804.

PREMARK™ : Les essentiels

PREMARK™ RS2+

BLANC / SANS SAUPOUDRAGE P6 Q2 R4 S2

N° de certification 2RH1624S2

- Bande préfabriquée thermocollée 2RH aux performances inégalées à 2 millions de passages de roues (P6).
- Excellente combinaison entre durabilité (P6), rétroréflexion (R4) et anti-glissance (S2).
- Préconisée aussi bien pour les marquages urbains qu'extra-urbains.
- Visibilité de jour (Qd) : Une valeur qui passe de 120 à 130 entre P5 et P6 pour une meilleure blancheur.
- Muni d'indicateur de chauffe pour aider les applicateurs lors de la mise en œuvre (système breveté).
- Sans ajout de saupoudrage.
- A base de résine végétale.
- Certifié NF environnement.

PREMARK™ CiTy S3

BLANC / SANS SAUPOUDRAGE P6 Q3 S3

N° de certification 2H1538S3

- Bande préfabriquée thermocollée 2H, 2 millions de passages de roues (P6) aux performances très élevées.
- Idéale pour les marquages urbains (S3).
- Visibilité de jour excellente avec une valeur (Qd) qui passe de 143 à 161 entre P5 et P6 pour une meilleure blancheur.
- Muni d'indicateur de chauffe pour aider les applicateurs lors de la mise en œuvre (système breveté).
- Sans ajout de saupoudrage.
- A base de résine végétale.
- Certifié NF environnement.

PREMARK™ CiTy S5

BLANC P6 Q3 S5

N° de certification 2H1537S5

- Bande préfabriquée thermocollée 2H aux performances inégalées à 2 millions de passages de roues (P6).
- Excellente combinaison entre durabilité (P6) et anti-glissance (S5).
- Idéale pour les marquages urbains (S3).
- Visibilité de jour (Qd) : Une valeur qui passe de 142 à 171 entre P5 et P6 pour une meilleure blancheur.
- Muni d'indicateur de chauffe pour aider les applicateurs lors de la mise en œuvre (système breveté).
- A base de résine végétale.
- Certifié NF environnement.

PREMARK™ ZZB-R

JAUNE / SANS SAUPOUDRAGE P5 Q1 R3 S1

N° de certification 2RH1770S1

- Bande préfabriquée thermocollée jaune 2RH jaune certifiée 1 million de passages de roues (P5).
- Recommandée pour les marquages urbains et extra-urbains.
- Idéale pour matérialiser les zones de LIVRAISONS et les arrêts BUS.
- Visibilité de nuit (Rl) excellente avec une valeur moyenne sur les 6 mesures réalisées par le Cerema de 223 mcd/lux/m².
- Sans ajout de saupoudrage.
- Fabriquée à base de résine végétale, les pigments jaunes sont organiques.
- Certifié NF environnement.

PREMARK

PREMARK™ : Les nouveautés

PREMARK™ Nocta

Masquage PREMARK

P5 S4

Produit de masquage

PREMARK™ Nocta est une bande thermocollée préformée pré-saupoudrée de charge antidérapante.

C'est un produit spécialement conçu pour recouvrir les anciens marquages routiers sans nécessiter leur retrait. Il permet de masquer rapidement et efficacement les lignes, symboles ou autres marquages obsolètes ou inutilisés afin de garantir la sécurité des usagers de la route.

Les dimensions et la forme du thermocollé de masquage PREMARK™ Nocta doivent être supérieures à celles de l'ancien marquage pour garantir une couverture complète et éviter toute visibilité des anciens marquages. Les lignes et les symboles, quels qu'ils soient, doivent être recouverts d'un masquage de forme rectangulaire. Il est recommandé d'augmenter chaque dimension d'au moins 5 cm (ou selon les spécificités du projet) autour des bords de l'ancien marquage.

PREMARK™ Nocta a obtenu une attestation de mesures délivrée par l'Ascquer (organisme de certification des équipements routiers) et réalisée par le CEREMA, sous le n° de dossier M195A23. Cette attestation confirme que le préformé thermocollé respecte les exigences définies par l'Ascquer, dans la catégorie PRODUITS INNOVANTS / PRODUITS DE MASQUAGE.

Pour les étapes d'application du PREMARK™ Nocta, retrouvez notre fiche technique sur notre site web.

PREMARK™ Opti

BLANC / SANS SAUPOUDRAGE

P6 Q2 R4 S2

NF ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE

Analyse du Cycle de Vie maîtrisée

La technologie développée par Geveko Markings a permis d'optimiser l'Analyse du Cycle de Vie du PREMARK™ Opti. Couplée à l'utilisation de résines colophanes issues de sources naturelles végétales, cette innovation contribue à minimiser l'impact environnemental du produit.

Le PREMARK™ Opti ne génère aucun déchet nocif lors de son application et est conçu pour offrir une durabilité exceptionnelle tout en préservant les ressources naturelles. Cette solution éco-responsable est idéale pour les routes à fort trafic, les zones industrielles et les parkings où une visibilité accrue et une empreinte écologique réduite sont primordiales. En combinant performance et durabilité, le PREMARK™ Opti répond aux exigences des infrastructures modernes soucieuses de leur impact environnemental.

- Bande préfabriquée thermocollée 2RH aux performances inégalées à 2 millions de passages de roues (P6).
- Excellentes combinaisons entre durabilité (P6). rétroréflexion (R4) et anti-glissance (S2).
- Epaisseur de 2,2 mm pour une fusion rapide.
- Préconisée aussi bien pour les marquages urbains qu'extra-urbains.
- Sans ajout de saupoudrage.
- À base de résine végétale.

30

Caractéristiques techniques

	PREMARK™ RS2+	PREMARK™ CiTy S3	PREMARK™ ZZB-R	PREMARK™ Nocta	PREMARK™ Opti
Bande Préfabriquée thermocollée (BPt)	✓	✓	✓	✓	✓
Rétroréfléchissante (2RH)	✓	-	✓	-	✓
Non-rétroréfléchissante (2H)	-	✓	-	✓	-
Teintes	BLANC	BLANC	JAUNE	NOIR	BLANC
NF Equipement de la route	✓	✓	✓	-	✓
Performances	P6 Q2 R4 S2	P6 Q3 S3	P5 Q1 R3 S1	P5 S4	P6 Q2 R4 S2
Certifié sans ajout de saupoudrage	✓	✓	✓	-	✓
Certifié sans ajout de primaire	✓	✓	✓	✓	✓
NF Environnement	✓	✓	✓	-	-
Résine végétale Colophane	✓	✓	✓	✓	✓
VNTP	-	-	-	-	-

Nuancier (teintes non contractuelles)

9016	1023	2009	3020	5012
5017	6018	6024	7042	9017

Pour les 10 coloris numérotés ci-dessus (autres que le blanc certifié), le tarif est +20% par rapport au prix catalogue.
Autres couleurs possibles sur demande. Nous consulter pour la tarification.

NOUVEAU

PREMARK Nocta
P5S4
Masquage
Tarif blanc +20%

PREMARK ZZB-R
P5Q1R3S1
Jaune certifié ZZB-R
Tarif blanc +30%

ASTUCE !
Le mot «PAYANT» en noir sur fond blanc PREMARK™ est disponible pour plus de contraste.

PREMARK™ simplifie la tâche des applicateurs

Témoins de chauffe

Les témoins de chauffe sont des repères visuels qui disparaissent lorsque la fusion minimale recommandée est atteinte. Celle-ci permet de vous assurer la bonne adhérence au support.

"Témoin de chauffe" : brevet déposé réf. EP 3311976

EASY SYSTEM

EasySystem permet de rendre solidaires plusieurs morceaux de PREMARK™ ou de DecoMark™ grâce à une trame de colle compatible au dos du produit. Les éléments ainsi pré-assemblés facilitent le positionnement d'un marquage composé de plusieurs formes et couleurs et permettent une mise en oeuvre beaucoup plus rapide.

"EasySystem" : brevet déposé réf. EP 203274

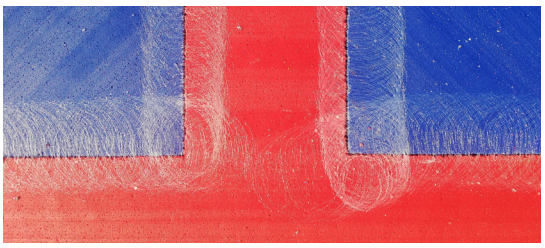

Repères et Numérotation des pièces

Avec les repères de positionnement des produits préfabriqués thermocollés PREMARK™, le positionnement est simple et rapide ! Pour vous aider lors de la mise en œuvre, les morceaux PREMARK™ ont des repères de positionnement et les éléments sont numérotés.

"Repères et numérotation" : brevet déposé réf. EP 3311976

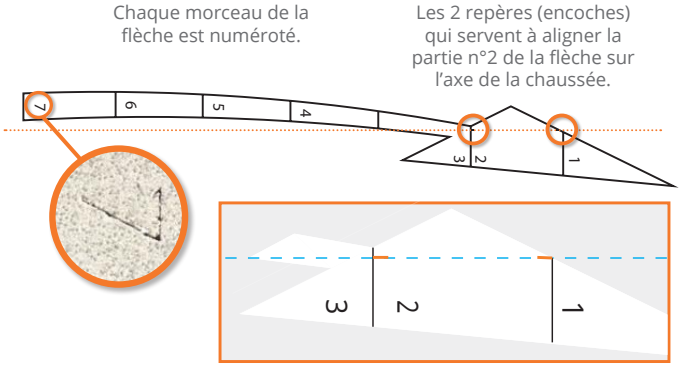

ASTUCE GEVEKO MARKINGS

Avec les repères de positionnement des produits préfabriqués thermocollés PREMARK™, le positionnement est simple et rapide ! Chaque morceau de l'ellipse en préfabriqué thermocollé PREMARK™ est numéroté.

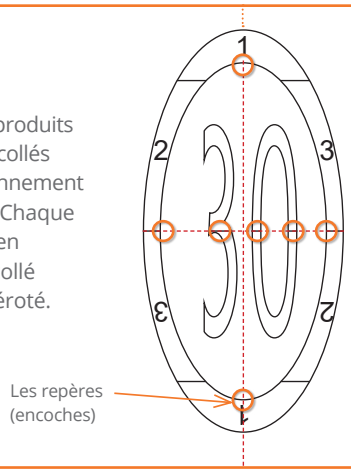

Pour des supports plus clairs, il existe aussi des produits thermocollés préfabriqués PREMARK™ en version contrastée.

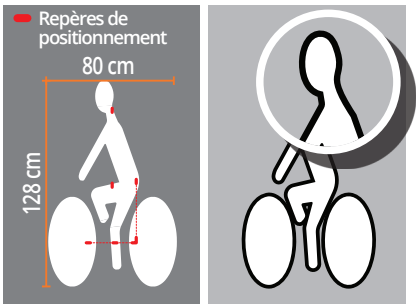

Une solution antidérapante

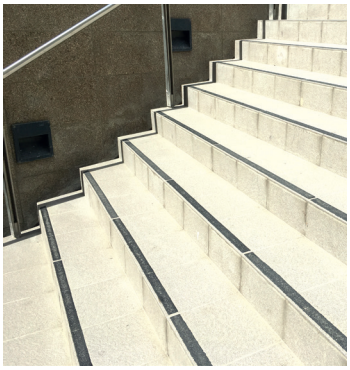

PREMARK™ Anti-Skid

PREMARK™ Anti-Skid est une bande thermocollante colorée préfabriquée. Pré-saupoudrée de charges, elle est utilisée comme antidérapant.

Souple, elle permet de sécuriser et de limiter les risques de chutes aux endroits à risque comme les escaliers ou encore les bouches d'égout.

Sa mise en œuvre est rapide et aisée à l'aide d'un chalumeau.

Préparation de surface

Primaire « Thermo Primer »

Primaire d'accrochage monocomposant solvanté pour vieux supports bitumineux.

Prévoir environ 0,3 litre/m² soit 240 g/m².

Disponible en pot de 4 litres.

Primaire « Viaxi »

Primaire d'accrochage bi-composant très performant spécialement développé pour : bétons, pavés et dallages.

Prévoir environ 200 ml/m² soit 220 g/m².

Disponible en cartouche de 380 ml et en pot de 3,5 kg.

COMPATIBILITÉ PREMARK - MMAROUTE

Une solution de marquage complet facile et rapide

Grâce à la compatibilité entre nos produits MMARoute™ et nos produits PREMARK™ appliqués à l'aide du chalumeau QL2 Pro, bénéficiez d'une solution de marquage complète, facile et rapide à appliquer sans primaire.

Avant toute pose de produit PREMARK™ sur du MMARoute™, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher de notre service technique pour vous assurer de la bonne méthode d'application à suivre.

MMARoute™ + PREMARK™ +

L'outil idéal pour la pose

Jetpack™ 600

Lance thermique aérogaz à allumage automatique par piezo

Destiné à l'application des produits PREMARK™

Sécurité

Isolation thermique de la buse de combustion en inox limitant les risques de brûlure (système breveté).

Performances

Garantit les meilleures performances de rétroréflexion et/ou de SRT grâce à l'oxydation générée par un front de flamme haute qualité.

Ergonomie

Poignée bi-matière, action facile de la gâchette, raccord de gaz tournant et anneau d'accrochage.

Allumeur de secours incorporé

Maintenance courante grâce au système de remplacement de l'allumeur piezo qui s'effectue sans outil en moins d'une minute.

Fiabilité optimale

La qualité générale de construction et le choix des matériaux assurent une grande longévité dans des conditions de sécurité et de disponibilité optimales.

Formation à la demande !

Nos techniciens peuvent assurer à la demande, la formation du personnel chargé d'appliquer les produits de marquage.

Emballages recyclables

Nos produits sont emballés dans des cartons plats recyclables, conçus pour limiter leur impact environnemental. Les lignes 500 x 500 mm bénéficient d'un emballage adapté, de dimensions 61 x 51 x 35 cm. Livrés sur palette, les cartons ne doivent pas être gerbés pour préserver leur intégrité.

Toutes nos fiches produits PREMARK™ disponibles sur **geveko-markings.fr**

- Ellipse rappel 30
- Ellipse rappel 50
- Flèche rabattement
- Le marquage contrasté
- Les voies cyclables
- MRE
- PAYANT noir fond blanc
- ZEBRA JAUNE ET NOIR
- Zone 30
- Zone de rencontre

Marking the future with you

GEVEKO MARKINGS

info@gevekomarkings.fr • www.geveko-markings.fr

GMFR_Brochure PREMARK_01-2025