

Edition : 01/2018* Conforme à la nouvelle législation

DESCRIPTION

Le **GECKO ALU XP** est un système antidérapant, parfaitement adapté au grand trafic piétonnier en extérieur, pour les établissements de type industriel, ERP (Etablissement Recevant du Public), IOP (Installation Ouverte au Public), habitats collectif, gares, stades...



POINTS FORTS

- Esthétique
- Haute résistance mécanique
- Grande résistance à la corrosion
- Haute performance d'anti-glissance
- Facile d'entretien
- A visser ou coller
-

Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches doit répondre aux exigences suivantes :

Les nez de marche doivent être de couleur contrastée par rapport au reste de l'escalier, antidérapants et ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.

Arrêté du 1^{er} Août 2006 modifié par arrêté du 30 Novembre 2007

Edition : 01/2018* Conforme à la nouvelle législation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



ALUMINIUM de qualité : AG3

à visser
PRÉPERÇÉ

à coller
SANS TROU



DIMENSIONS




Dimensions du profil plat : 40 x 3000 mm par carton de 5
Dimensions du nez de marche : 55 x 3000 mm par carton de 5

Les **GECKO ALU XP** sont pré-perçés tous les 20 cm et de diamètre 6,6 mm.
La découpe du nez de marche s'effectue facilement au lapidaire.

VIS ET CHEVILLERS NON FOURNIES.

COLORIS

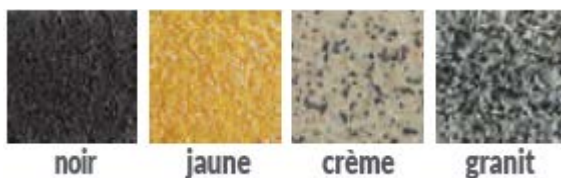

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.